KUNZE

ITALIANO [IT]
ISTRUZIONI PER L'USO

Lavello
Modello NOVUM

Deutsch [DE]
English (GB)
Español (ES)
Français (FR)
Nederlands (NL)

sink unique

CE

22
KUNe GmbH I Am Pregarten 23 I A-4240 Freistadt
LE-Nr. PWB222104202
EN 14688:2006
Utility Sink I Waschbecken I Evier I Lavabo I Fregaredo I Wastrog
Model I Modell I Modèle I Modello I Tipo: NOVUM
Types I Typ I Tipi I Tipo : PWB22-60 I PWB22-80 I PWB22-100
(PH) Personal hygiene | Persönliche Hygiene I Hygiène personnelle I Igiene personale I Higiene personal I Persoonlijke hygiëne
CL10

INDICE DEI CONTENUTI

Marcatura CE 2
Spiegazione dei simboli 4
Note importanti 4
abbreviazioni 4
Dati tecnici 5
Spiegazione dei simboli 6
Note importanti 6
abbreviazioni 6
Volume di consegna Generale 7
Materiale necessario per il montaggio 7
Griglia della benna 10
Paraspruzzi per parete 11
Pulizia iniziale 12
Frequenza di pulizia 12
Manutenzione 12
Riparazioni I Pezzi di ricambio 12
Smaltimento
Imballaggio | Lavandino 12
Smontaggio 12
Cosa rende l'acciaio inossidabile resistente alla ruggine? 13
Vantaggi dell'acciaio inossidabile 13
Come prevenire la ruggine 13
Pulizia I Manutenzione dell'acciaio inossidabile 13
Detergente per acciaio inossidabile fatto in casa 13
Verniciatura a polvere che cos'è? 14
Pulizia I Cura delle superfici verniciate a polvere 14
Per evitare danni alle superfici rivestite 14
Riparazioni 14
Limiti di responsabilità 15

Ci riserviamo tutti i diritti per questo documento. Le informazioni in esso contenute possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso. Versione 4.2 del 02.10.2023

NOTE IMPORTANTI

Si prega di leggere attentamente questo documento prima di iniziare qualsiasi utilizzo, in quanto fornisce informazioni importanti informazioni su come gestire questo prodotto KUNe.

Per lavorare in sicurezza, è fondamentale leggere attentamente tutte le note di sicurezza specificate e le istruzioni per l'uso. Ignorare queste informazioni può causare incidenti o danni.

Inoltre, è importante seguire tutte le normative locali in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

- ✓ Deve essere conservato per riferimento.
- ✓ Deve essere accessibile all'utente.
- ✓ Se il prodotto viene ceduto, deve essere fornito anche questo documento.

Per domande su questo documento o sull'utilizzo sicuro e corretto?
Scrivici a: service@kune-online.com

Saremo felici di aiutarti.

Questo documento è parte integrante del prodotto, il che significa:

ABBREVIAZIONI

°C	Gradi Centigradi
LxPxA	Larghezza x Profondità x Altezza
kg	Chilogrammo
l	Litri
min	Minuti
mm	Millimetri
cm	Centimetri
ÖNORM EN ISO	Riferimento a norme nazionali o internazionali
n	Quantità [pezzi]

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

PERICOLO!

Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o morte!

AVVERTENZA!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

NOTA!

Indica una nota generale per evitare danni al prodotto.

DATI TECNICI

Modello NOVUM Lavabo sospeso in acciaio inox

Tipi	PWB22-60		PWB22-80		PWB22-100	
Dimensioni esterne L_exP_exA_e [mm]	690 x 515 x 250		890 x 515 x 250		1090 x 515 x 250	
Dimensioni interne L_ixP_ixA_i [mm]	600 x 350 x 220		800 x 350 x 220		1000 x 350 x 220	
Volume [l]	46		61,5		77	
Peso [kg]	14,50		17,4		20,30	
Colore dell'apertura	RAL 9017 l nero	RAL 9010 l bianco	RAL 9017 l nero	RAL 9010 l bianco	RAL 9017 l nero	RAL 9010 l bianco
Type	PWB22-60-b	WBP22-60-w	PWB22-80-b	PWB22-80-w	PWB22-100-b	PWB22-100-w
Ccodice articolo	PWB22-1001-B600-T350-H220-A300-RAL9017	PWB22-1001-B600-T350-H220-A300-RAL9010	PWB22-1001-B800-T350-H220-A400-RAL9017	PWB22-1001-B800-T350-H220-A400-RAL9010	PWB22-1001-B1000-T350-H220-A500-RAL9017	PWB22-1001-B1000-T350-H220-A500-RAL9010

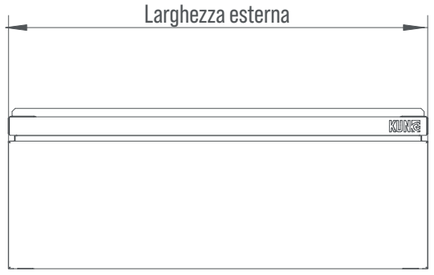

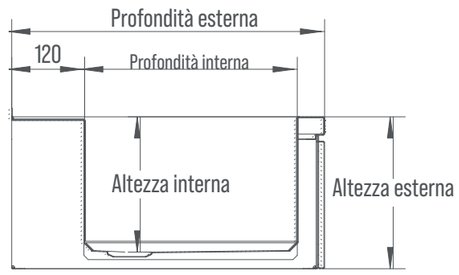

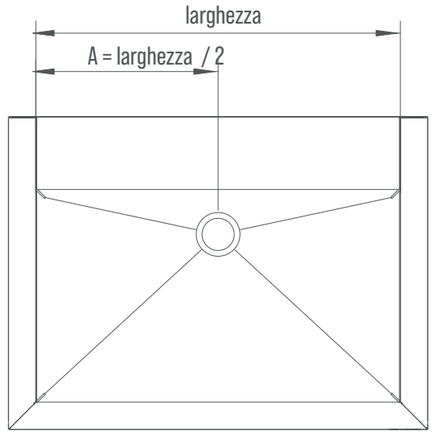

Design Tecnico/ Progettazione tecnica:

- ✓ materiale 1.4301, superfici interne rettificate K320,
- ✓ superfici esterne rettificate eccentricamente
- ✓ spessore del materiale: fronte s=1,5mm, vasca s=1 mm
- ✓ larghezza della panchina del rubinetto = 70mm
- ✓ console di supporto - non necessaria
- ✓ con trabocco

NOTE IMPORTANTI

Si prega di leggere attentamente questo documento prima di iniziare qualsiasi utilizzo, in quanto fornisce informazioni importanti informazioni su come gestire questo prodotto KUNe.

Per lavorare in sicurezza, è fondamentale leggere attentamente tutte le note di sicurezza specificate e le istruzioni per l'uso. Ignorare queste informazioni può causare incidenti o danni.

Inoltre, è importante seguire tutte le normative locali in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

- ✓ Deve essere conservato per riferimento.
- ✓ Deve essere accessibile all'utente.
- ✓ Se il prodotto viene ceduto, deve essere fornito anche questo documento.

Per domande su questo documento o sull'utilizzo sicuro e corretto?
Scrivici a: service@kune-online.com

Saremo felici di aiutarti.

Questo documento è parte integrante del prodotto, il che significa:

ABBREVIAZIONI

°C	Gradi Centigradi
LxPxA	Larghezza x Profondità x Altezza
kg	Chilogrammo
l	Litri
min	Minuti
mm	Millimetri
cm	Centimetri
ÖNORM EN ISO	Riferimento a norme nazionali o internazionali
n	Quantità [pezzi]

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

PERICOLO!

Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o morte!

AVVERTENZA!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

NOTA!

Indica una nota generale per evitare danni al prodotto.

VOLUME DI CONSEGNA GENERALE

1 pezzo
Valvola di scarico con trabocco

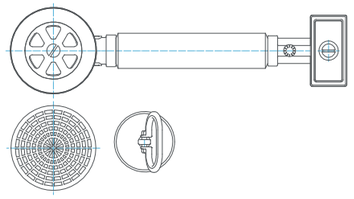

1 pezzo
Sifone a bottiglia



1 pezzo
Vite a testa cilindrica M6x25 per trabocco

7 pezzi
tappetini autoadesivi antisuono per la riduzione del rumore

4 pezzi
Barra filettata M8x110 con rondella, dado e custodia per setaccio DN12x80

1 pezzo
Cartuccia di malta composita 300ml con miscelatore statico



12 pezzi
Clip (per il fissaggio del diaframma)

MATERIALE NECESSARIO PER IL MONTAGGIO

- ✓ matita
- ✓ metro a nastro
- ✓ livella a bolla
- ✓ trapano a percussione
- ✓ trapano per muratura 12mm
- ✓ martello
- ✓ chiave combinata SW13
- ✓ cacciavite a taglio grande
- ✓ chiave a brugola 5mm
- ✓ pistola per calafataggio
- ✓ Soffiante per pozzi e spazzola metallica tonda DN12

NOTA!

Verifica l'idoneità della struttura dell'edificio!

Il materiale di montaggio fornito è adatto per:

- ✓ Calcestruzzo non fessurato (C20/C25)
- ✓ Mattone solido (SFK=12)
- ✓ Mattone forato verticalmente (Hlz12=1.0 kg/dm^3)
- ✓ Calcestruzzo cellulare (PB4) - solo in caso di installazione con tasselli adesivi!

Utilizzare una base morbida durante l'installazione per evitare danni e/o graffi.

ATTENZIONE!

Il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato.

Quando si segnano i fori e si fissa il lavandino dovrebbe essere fatto da due persone.

AVVERTENZA!

Utilizzare i dispositivi di protezione necessari!
Questo include occhiali di sicurezza, protezioni per l'udito, scarpe antinfortunistiche, berretto/retina per capelli, guanti, ecc.

Quando si lavora con utensili rotanti come smerigliatrici angolari o trapani:

- ✓ indossare un berretto/retina per capelli.
- ✓ **non** indossare guanti.

1. posizionare il lavello

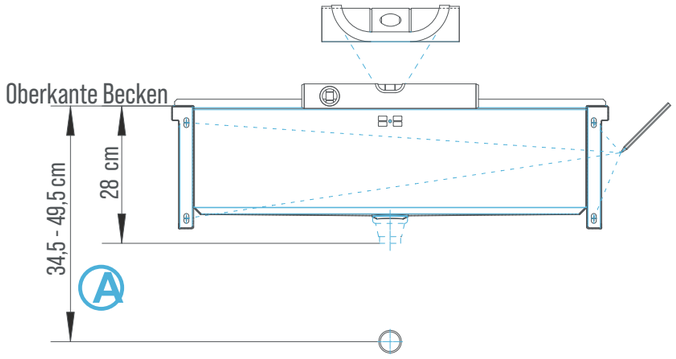



Diametro punta 12 mm, profondità minima 7 cm
Soffiare per due volte il foro e pulire con la spazzola metallica.

C

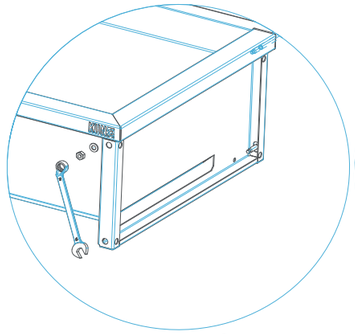

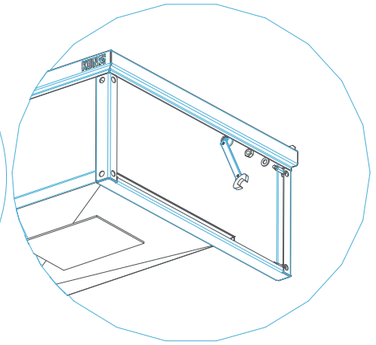

Serrare con una chiave ad anello a gomito



Avvitare il sifone.



Si prega di osservare le istruzioni per l'elaborazione della malta composita sulla cartuccia adesiva.

Il tassello adesivo non deve sporgere per più di 30 mm dalla parete.

B

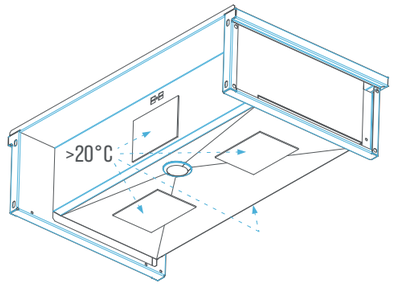

Per assicurarsi che i cuscinetti aderiscano bene:
- Le pastiglie devono essere almeno a temperatura ambiente.- Le superfici devono essere prive di grasso.

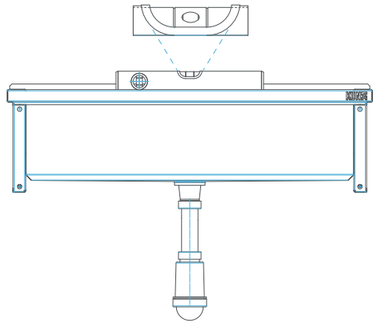

Controllare la pendenza e correggerla se necessario.(Nessuna accessibilità dopo l'installazione della piastra orifizio).



1. incollare i tamponi all'interno
2. installare le clip nei pannelli



Scartare la vite con intaglio e testa svasa-



Avvitare il trabocco con vite a testa cilindrica M6x25 (vite a brugola).

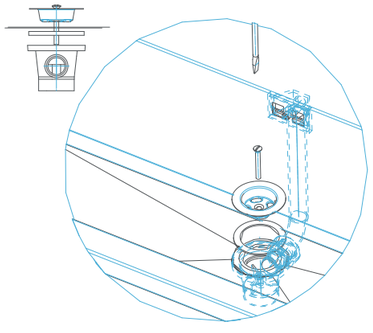

avvitare il valvola di scarico con trabocco

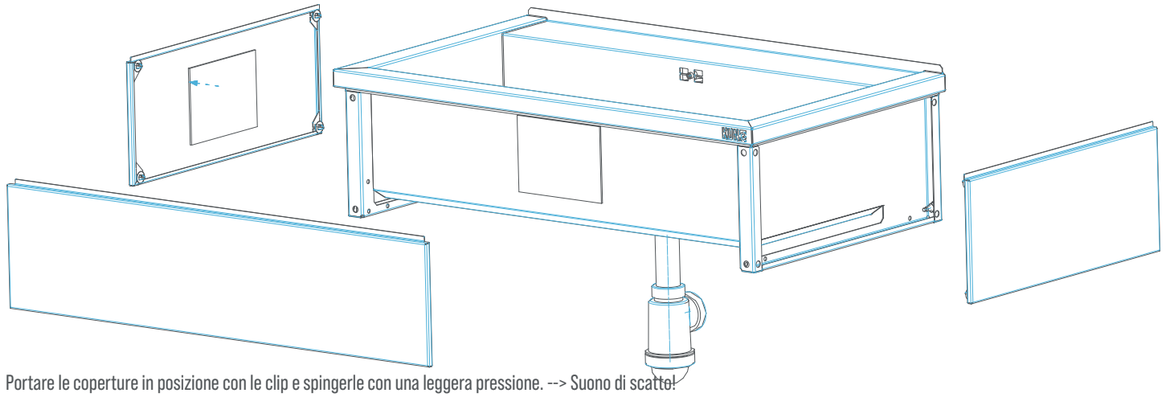

Portare le coperture in posizione con le clip e spingerle con una leggera pressione. --> Suono di scatto!

A Queste dimensioni valgono solo per il sifone in plastica incluso nella fornitura standard!
(Se necessario, il tuno di scarico può essere esteso con un tubo DN40 HT).
Se si utilizza un sifone differente, fare riferimento alla relativa scheda dimensionale.

B Si consiglia di praticare un foro nella vasca per il raccordo.

C Si consiglia di montare qui il paraspruzzi.

GRIGLIA DELLA BENNA

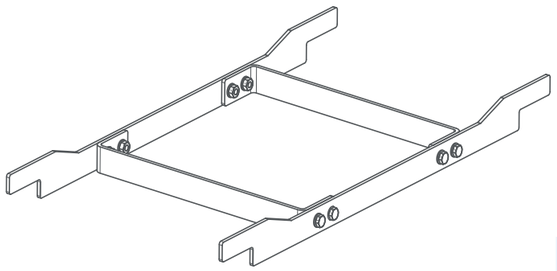

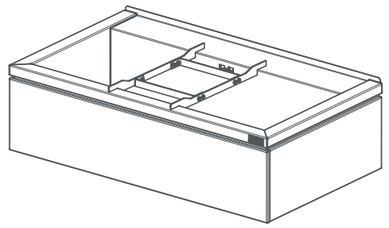

NOTA!

Il carico massimo della griglia non deve superare i 25 kg!

Tipi	Codice articolo	Lar-ghezza [mm]	Profon-dità [mm]	Peso [kg]	Superfici
WB15-KR	WB15-1004-T350xB200	216	426	0,75	acciaio inox rettificato su entrambi i lati K320

PARASPRUZZI PER PARETE

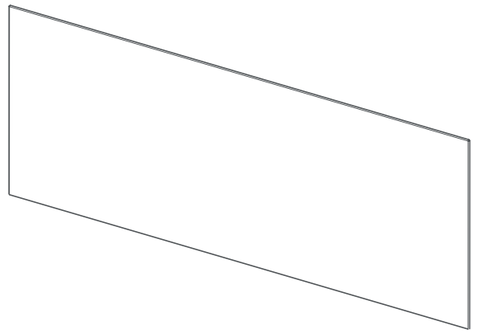

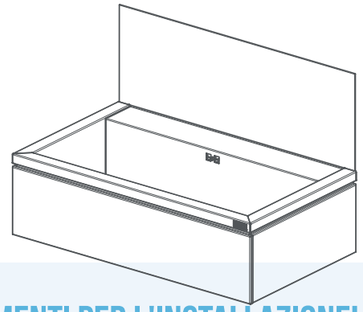

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE!

Si consiglia di installare il paraspruzzi durante l'installazione del lavello al punto 10.

- ✓ Applicare silicone o adesivo di montaggio sul retro del paraspruzzi.
- ✓ Posizionare il paraspruzzi sul lavello.
- ✓ Premere il paraspruzzi contro il muro e mantenerlo fisso finché l'adesivo non si è solidificato.

Tipi	Codice articolo	Lar-ghezza [mm]	Altez-za [mm]	Peso [kg]	Superfici
PWB22-SP60-K320	PWB22-1008-B600xH300-K320	682	300	1,77	Acciaio inox rettificato su un lato K320
PWB22-SP60-RAL9010	PWB22-1008-B600xH300-RAL9010	682	300	1,87	Verniciato a polvere RAL9010 I bianco, struttura fine opaca
PWB22-SP60-RAL9017	PWB22-1008-B600xH300-RAL9017	682	300	1,87	Verniciato a polvere RAL9017 I nero, struttura fine opaca
PWB22-SP80-K320	PWB22-1008-800xH300-K320	882	300	2,27	Acciaio inox rettificato su un lato K320
PWB22-SP80-RAL9010	PWB22-1008-B800xH300-RAL9010	882	300	2,37	Verniciato a polvere RAL9010 I bianco, struttura fine opaca
PWB22-SP80-RAL9017	PWB22-1008-B800xH300-RAL9017	882	300	2,37	Verniciato a polvere RAL9017 I nero, struttura fine opaca
PWB22-SP100-K320	PWB22-1008-B1000xH300-K320	1082	300	2,76	Acciaio inox rettificato su un lato K320
PWB22-SP100-RAL9010	PWB22-1008-B1000xH300-RAL9010	1082	300	2,77	Verniciato a polvere RAL9010 I bianco, struttura fine opaca
PWB22-SP100-RAL9017	PWB22-1008-B1000xH300-RAL9017	1082	300	2,77	Verniciato a polvere RAL9017 I nero, struttura fine opaca

PULIZIA INIZIALE

A causa della produzione, dell'imballaggio, del trasporto, del montaggio, ecc., delle impurità indesiderate potrebbero accumularsi nel lavello, indipendentemente dalla cura con cui viene maneggiato. Pertanto, il lavello deve essere pulito dopo il montaggio e prima del primo utilizzo.

Leggete attentamente i nostri consigli per la manutenzione.

FREQUENZA DI PULIZIA

Una pulizia regolare è importante! Pulire il lavello con detergenti adeguati. La frequenza di manutenzione del lavello dipende dalla frequenza di utilizzo.

MANUTENZIONE

Controllare ad intervalli regolari in base all'utilizzo, ma almeno una volta all'anno per:

- ✓ danni meccanici e bordo tagliente della lamiera,
- ✓ corrosione del lavello ed in particolare lo stato delle viti di fissaggio,
- ✓ controllare la funzione trabocco (se presente) e lo scarico,
- ✓ rimuovere la materia in sospensione / i depositi dal sifone,
- ✓ verificare la tenuta dei tubi di ingresso e uscita.

NOTA!

Proteggere il lavabo dalla sporcizia del cantiere coprendolo!

NOTA!

Eliminare tempestivamente la corrosione incipiente e la ruggine lampo!

RIPARAZIONI | PEZZI DI RICAMBIO

Tutti i nostri lavelli sono riparabili.

Ciò significa che il materiale è abbastanza spesso da poter essere saldato e riparato da un operatore metalmeccanico utilizzando il metodo di saldatura TIG.

Se hai bisogno di pezzi di ricambio come viti, valvola di scarico, tappetini antiurto o elementi di rivestimento, scrivici a service@kune-online.com

- ✓ Riparare tempestivamente i difetti riscontrati, a seconda della loro gravità,
- ✓ far eseguire le riparazioni da una ditta specializzata nella vostra zona,
- ✓ gli spigoli sporgenti devono essere rimossi esclusivamente da un operatore o azienda specializzati.

SMONTAGGIO

Procedi come segue:

- ✓ Rimuovere tutti gli accessori,
- ✓ seguire le istruzioni di montaggio in ordine inverso.

AVVERTENZA!

Prendere nota delle avvertenze nelle istruzioni di montaggio!

SMALTIMENTO IMBALLAGGIO | LAVANDINO

Dai una nuova vita ai nostri prodotti e ai materiali di imballaggio portandoli nel punto di raccolta del riciclaggio più vicino. La maggior parte dei materiali che utilizziamo possono essere facilmente riciclati. Ciò è particolarmente vero per l'acciaio inossidabile che utilizziamo, che è una materia prima preziosa e può essere riciclato più volte.

Grazie per contribuire alla protezione dell'ambiente!

COSA RENDE L'ACCIAIO INOSSIDABILE RESISTENTE ALLA RUGGINE?

L'acciaio inossidabile forma un cosiddetto strato passivo. Sebbene lo strato passivo abbia uno spessore di pochi strati atomici, fornisce al materiale un'eccellente protezione contro i danni ambientali. Lo strato passivo è anche chiamato strato di barriera. Si forma autonomamente in condizioni normali (a contatto con aria e acqua) e protegge il materiale dalla corrosione. Lo strato di barriera è autorigenerante. A condizioni normali, se è danneggiato/graffiato, si rigenera da solo.

VANTAGGI DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE

- ✓ Facile da pulire, poiché lo sporco e il grasso possono essere facilmente lavati,
- ✓ inodore - non assorbe gli odori,
- ✓ 100% riciclabile e resistente ai raggi UV,
- ✓ facile da riparare,
- ✓ i nostri lavelli in acciaio inossidabile non arrugginiscono se usati correttamente.

COME PREVENIRE LA RUGGINE

- ✓ Pulire il lavello dopo il contatto con oggetti in ferro (oggetti ferritici) come vanghe, cazzuole, lattine, ecc.
- ✓ Non lasciare oggetti in ferro sopra/nel lavello per lungo tempo, ciò causerà la formazione di ruggine. Il deposito di ferro inizierà a depositarsi sulla superficie dell'acciaio inossidabile e questo inizierà ad arrugginirsi.
- ✓ Non pulire il lavello con spugnette abrasive, polvere abrasiva, spugne per impregnazione, rete metallica o simili.
- ✓ Rimuovere regolarmente e a intervalli brevi eventuali escrementi, ad esempio di uccelli.

NOTA!

Le superfici in acciaio inossidabile spazzolato devono essere pulite nella direzione della molatura. Utilizzare solo panni morbidi e puliti!

PULIZIA I MANUTENZIONE DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE

- ✓ Dopo ogni utilizzo, pulire la vasca con del detersivo per piatti.
- ✓ Pulire regolarmente con un detergente per acciaio inossidabile come PlanB Citrus Cleaner. Successivamente sciacquare il lavandino con acqua.
- ✓ In caso di sporco ostinato e macchie permanenti di ruggine superficiale, si consiglia di pulire intensamente l'acciaio inossidabile, utilizzando un prodotto come PlanB Stainless Steel Restorer. Risciacquare successivamente con acqua.
- ✓ I due detergenti sopra menzionati sono stati testati sui nostri lavelli da tecnici indipendenti. Possono essere acquistati tramite il nostro negozio online: www.kune-online.com.

DETERGENTE PER ACCIAIO INOSSIDABILE FATTO IN CASA

Usa il bicarbonato di sodio per striature e ditate

Mescolare tre cucchiai di bicarbonato di sodio (disponibile nei negozi di alimentari) con un cucchiaio di acqua per formare una pasta e strofinare le zone interessate.

Usare l'aceto per le macchie di calcare

Mescola tre parti di acqua con una parte di aceto.

Attenzione: l'aceto non diluito e concentrato rovinerà permanentemente la superficie in acciaio inossidabile!

Usa l'acido citrico per le macchie di calcare e ruggine

Sciogliere tre cucchiai di polvere di acido citrico (disponibile nei negozi di alimentari) in un litro d'acqua e lasciare agire la soluzione sulle zone interessate per 1-2 ore.

NOTA!

Cloro, cloruri, acidi o alcali altamente concentrati, aceto, solventi per residui di cemento, ecc. possono danneggiare in modo permanente la superficie dell'acciaio inossidabile.

Il lavello deve essere risciacquato con abbondante acqua pulita dopo ogni utilizzo e dopo ogni pulizia e, se necessario, va asciugato con un panno asciutto.

VERNICIATURA A POLVERE CHE COS'È?

Una verniciatura in polvere è un rivestimento superficiale particolarmente versatile e di alta qualità. Facciate, biciclette, rivestimenti di macchine e mobili, come arredamenti da giardino, portaombrelli e molti altri sono spesso rivestiti con questa tecnica. I componenti rivestiti vengono prima caricati elettrostaticamente e poi spruzzati con polvere di plastica fine. Questa polvere aderisce ai componenti a causa della carica elettrostatica. Questo strato di polvere viene poi fuso in forno ad una temperatura di circa 140-200 °C. In questo processo, la verniciatura a polvere forma un solido legame con il componente e inizia ad assumere il tipico aspetto della verniciatura a polvere, nonchè uno strato protettivo chiuso e di alta qualità. Tutti i nostri prodotti KUNe utilizzano solo rivestimenti in plastica di produttori di qualità che offrono rivestimenti per facciate con elevata resistenza ai raggi UV. Il rivestimento non è solo resistente ai raggi UV, ma anche facile da pulire, riduce le impronte digitali e conferisce alla superficie un design opaco e setoso.

PULIZIA I CURA DELLE SUPERFICI VERNICIATE A POLVERE

- ✓ Dopo l'uso, pulire le superfici rivestite con un panno pulito e umido.
- ✓ Aggiungere un po' di detersivo per piatti per eventuali macchie ostinate.

Lascia asciugare eventuali grumi di terra e rimuovili il più delicatamente possibile (ad esempio con le dita). Evitare strofinamenti o movimenti abrasivi. Dopo averli rimossi, utilizzare un panno pulito e morbido per pulire.

PER EVITARE DANNI ALLE SUPERFICI RIVESTITE

- ✓ Evitare graffi e contatti abrasivi con oggetti duri. Ad esempio, non appoggiare biciclette contro un lavandino con pannelli rivestiti.
- ✓ Evitare indumenti con rivetti, bottoni o evitare il contatto quando si lavora su un lavello.
- ✓ Non pulire il lavello con spugnette abrasive, polvere abrasiva, spugne per impregnazione, rete metallica o simili.
- ✓ Rimuovere regolarmente e frequentemente eventuali escrementi, ad esempio di uccelli.

RIPARAZIONI

- ✓ Piccoli graffi possono essere riparati con un kit di riparazione disponibile presso i rivenditori specializzati o una penna per ritocchi,
- ✓ in caso di danni più gravi, è possibile acquistare da noi anche singoli pannelli. Per ordinarli scrivici a service@kune-online.com

NOTA!

Anche un breve contatto con prodotti come diluente nitro o acetone danneggerà permanentemente la superficie del rivestimento in polvere!

Evitare anche detergenti alcalini, acidi, abrasivi o di altro tipo che potrebbero danneggiare il rivestimento.

Utilizzare solo panni morbidi e puliti durante la pulizia.

Non utilizzare apparecchiature a getto di vapore o idropulitrici per la pulizia.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni e malfunzionamenti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni operative/informazioni sull'utilizzo dei prodotti. Il testo e le rappresentazioni grafiche non corrispondono necessariamente alla fornitura e non sono in scala. L'effettivo contenuto della fornitura può differire dalle informazioni e dalle note qui descritte, così come le rappresentazioni grafiche, nel caso di versioni speciali, utilizzo di opzioni di ordinazione aggiuntive o a causa di eventuali ultime modifiche tecniche.

In caso di domande o suggerimenti sul prodotto, contattare:

service@kune-online.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto per il suo miglioramento e per ulteriori sviluppi.

I termini corrispondenti nel testo si riferiscono in linea di principio a entrambi i sessi nel senso della legge sulla parità di trattamento (secondo la legge austriaca: Gleichbehandlungsgesetz-GlBG, BGBl. No. 66/2004).

Questo documento è protetto da copyright ed è ad uso esclusivo del proprietario del prodotto.

Non è consentita alcuna duplicazione o utilizzo, comunicazione e/o trasmissione in tutto o in parte dei suoi contenuti senza il consenso scritto dell'autore. Le violazioni comporterranno un risarcimento. Ulteriori rivendicazioni rimangono riservate.

Salvo errori di scrittura e stampa.

Proprietario multimediale ed editore
KUNe GmbH

Am Pregarten 23
4240 Freistadt
Austria

service@kune-online.com
kune-online.com

Produttore/Editore
DOWNLOAD Version